


Kłapa zwrotna, przeciwcofkowa, kołnierzowa. GK. DN 80 – DN 300.
Do montażu na rurę lub do ściany przyczółka.

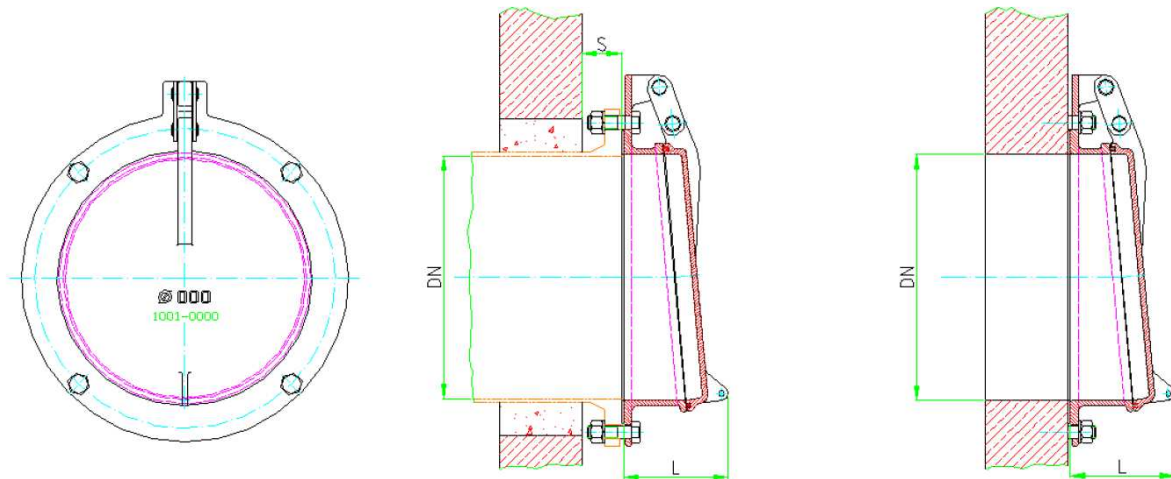

Wersja kołnierzowa
(do kołnierza DIN 2501 PN10)

Wersja do zakotwienia

DN mm	L mm	S mm	G kg
80	110	40	5
100	120	40	8
125	130	40	9
150	140	40	12
200	155	40	16
250	170	40	24
300	180	40	31

Wykonanie:

Rama, kłapa

Uszczelka kłapy

Łączniki nośne

Tuleja łożyskowa

Zabezpieczenie antykorozyjne

– Żeliwo szare GG 25

– Neopren

– Stal kwasoodporna AISI 316

– Brąz Rg7

– Emalia epoksydowa 400 μ m wg DIN ISO 55928

