

ФЛАНЦЕВАЯ ПРЯМАЯ ВСТАВКА

Номинальное давление:
PN 10, 16, 25

Фланцевое соединение:
согласно PN-EN-1092-1

Аттестация PZH:
HK/W/0041/01/2011

Доступные опции:


- диаметры: DN 80 – DN 2400
- материал изготовления: ST37-2
S235JR St3S

1.4301 = AISI 304 = 0H18N9 = A2
1.4401 = AISI 316 = 0H17N12M2 = A4
1.4541 = AISI 321 = 1H18N9T
1.4571 = AISI 316 Ti = 0H17N13M2T = A4

Антикоррозионная защита:

- битум, ЕКВ
- изоляция 3LPE

Размеры в мм

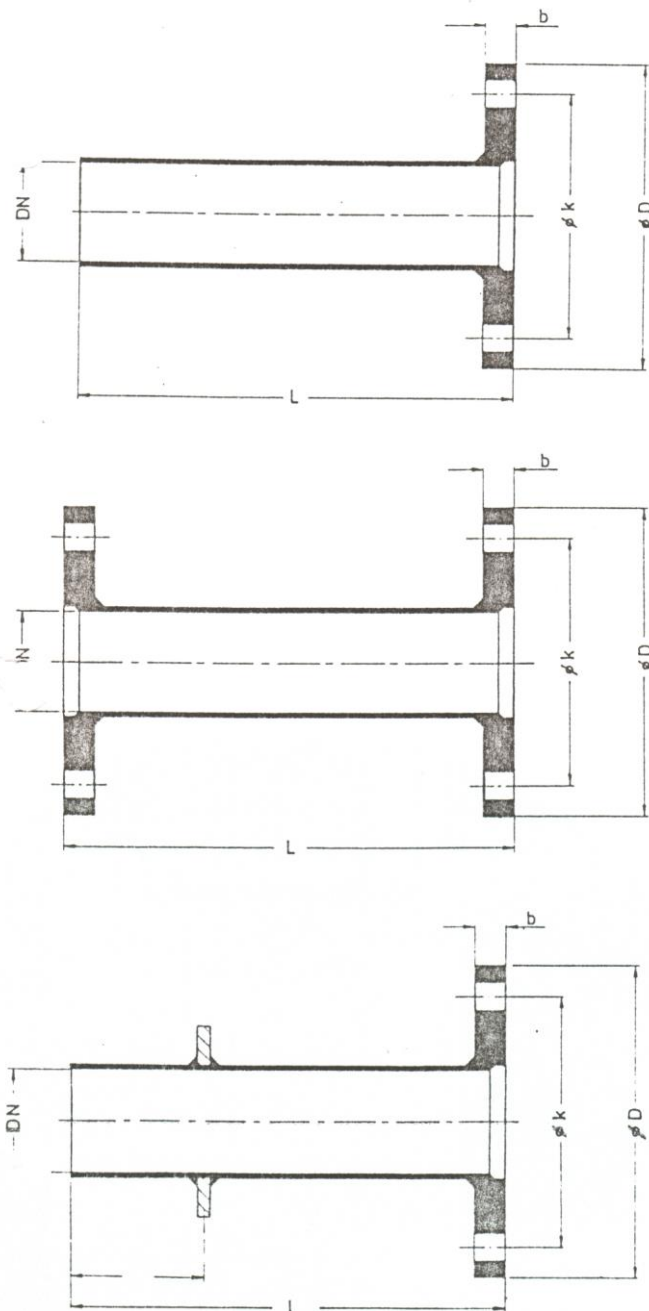

- ПО ЗАКАЗУ -